

Tone Capsule

Take the capsule, feel the groove

Tone Capsule は、Periphery のベーシストである Adam “Nolly” Getgood からインスパイアされた Microtubes B7K EQ のピュアで繊細な透明性を持つオンボードタイプのベース・プリアンプです。

コントロール


Bass : ±12dB @70Hz (ポット付属)
Mids : ±12dB @500Hz (ポット付属)
Hi Mids : ±12dB 2.8kHz (ポット付属)

仕様

インプットインピーダンス : 500k
アウトプットインピーダンス : 1k
消費電流 : 2.4mA

9V-18V オペレーション : Tone Capsule は 9V 駆動の他、9V バッテリーを直列に接続した 18V での駆動にも対応します。

※バッテリースナップは付属しません。



TONE CAPSULE

User Manual and Wiring Diagram

寸法


Tone Capsule(本体) : 41.6 x 25 x 12.6 mm
ケーブル長 : 10cm
ポット抵抗値 : 50KΩ

免責事項


プリアンプと一緒に新しいピックアップをインストールする際に最適なパフォーマンスを得るには、最適なブレンド / ボリュームのポテンショメーターの値についてユーザーマニュアルを参照してください。

仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。


Tone Capsule ワイヤリング

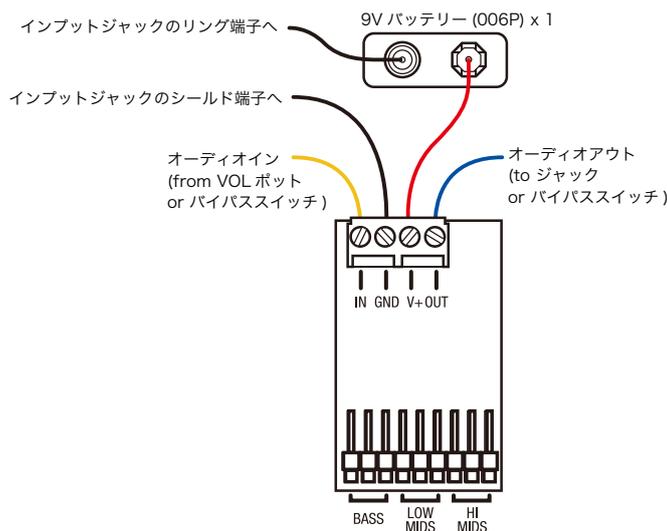


2ボリュームコントロール

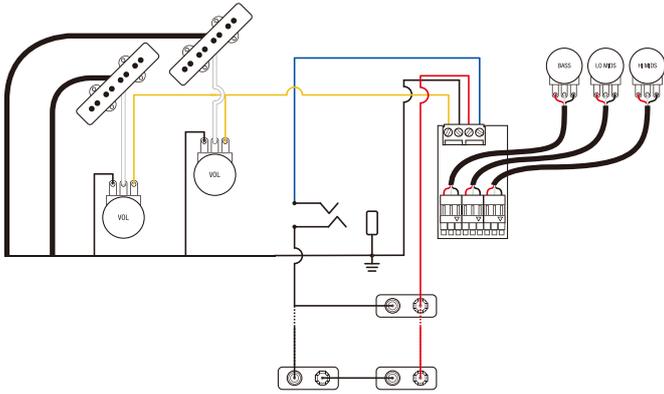


ブレンド & ボリュームコントロール

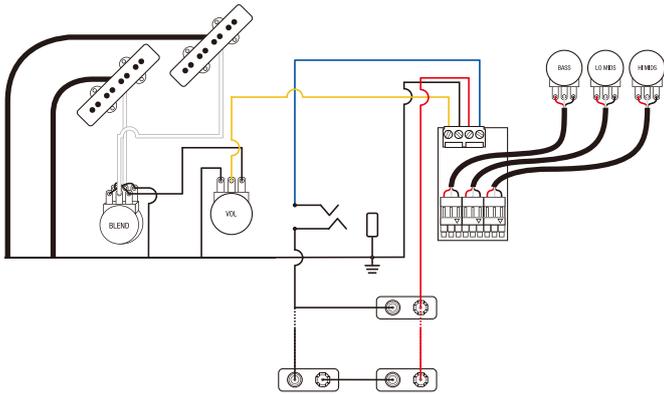

ブレンド & ボリュームコントロール + バイパススイッチ

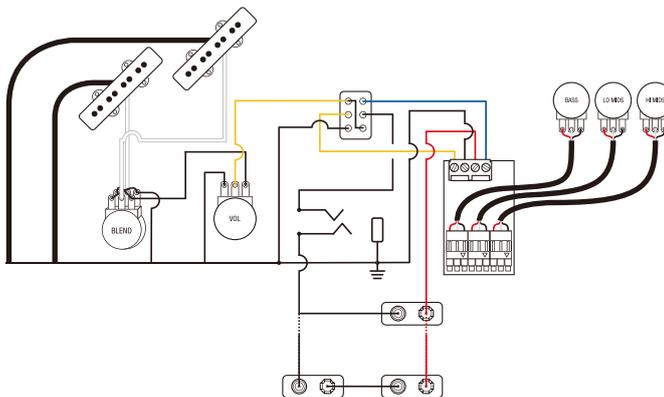


2ボリューム + バイパススイッチ


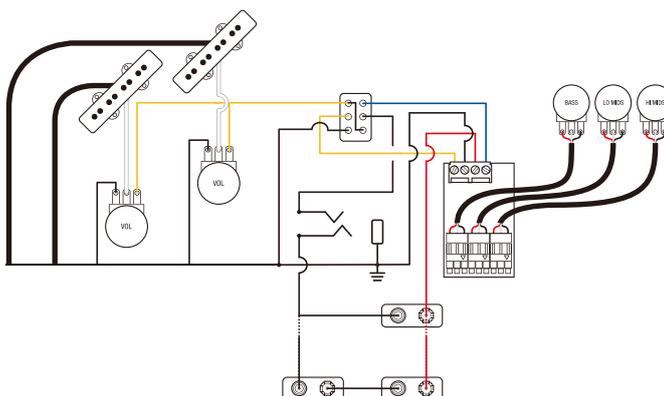


ポットのワイヤリング

ポットへの配線は図のように行ってください。
もし赤と黒の線を反対に配線した場合、ポットの動作は反転します。(反時計回りのポジションでゲインが最大となります。)



プリアンプボードへのケーブルの取付は、コネクタに記されている三角のマークが見える向きで接続して下さい。

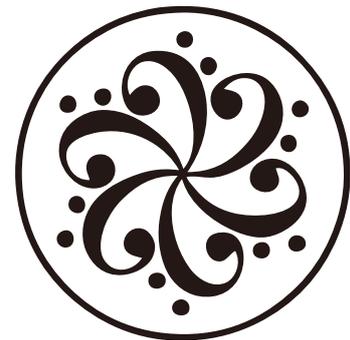

DARKGLASS ELECTRONICS®
HERNESAAREN RANTA 3L 00150
HELSINKI, FINLAND
WWW.DARKGLASS.COM

FOLLOW US



正規輸入代理店
株式会社 キョーリツコーポレーション
〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山1丁目813番地
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp